


LAZARD

SYSTEMY KOMINOWE



INSTRUKCJA MONTAŻU

LAZARD TERMO PLUS

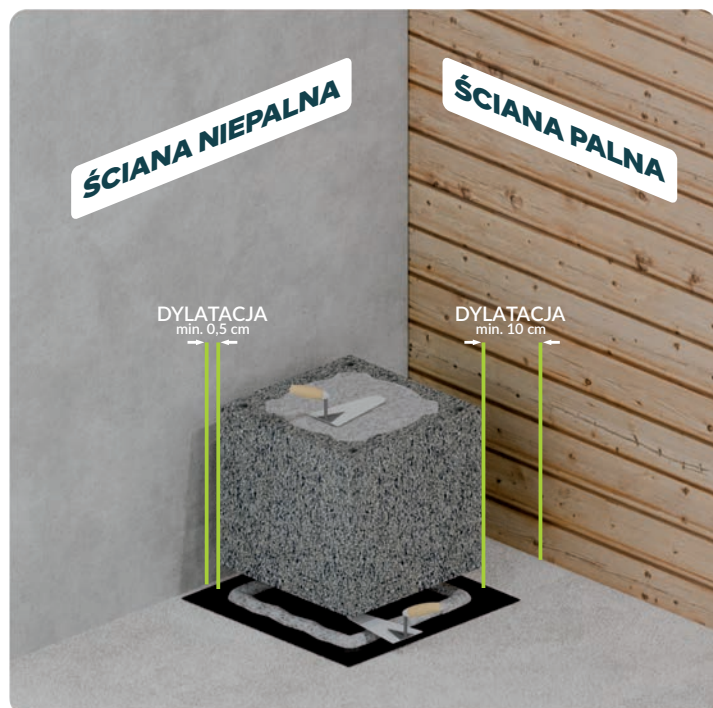

1

Na wcześniej przygotowanym fundamencie, wybudowanym zgodnie z projektem budowlanym, należy wykonać izolację poziomą (np. papa). Następnie nakładamy warstwę zaprawy murarskiej i ustawiamy na niej pierwszy pustak, który zalewamy do pełna betonem tworząc z niego cokół kominowy.

WAŻNE!!! Dylatacja od ściany palnej musi wynosić co najmniej 10cm, natomiast od ściany niepalnej 0,5 - 1,0 cm. Jest to istotne, aby komin nie został na stałe połączony z konstrukcją budynku.



2


W kolejnym pustaku kominowym wycinamy otwór na kratkę wentylacyjną o wymiarach **17 cm (w poziomie)** oraz **13 cm (w pionie)**.

Otwór wycinamy w odległości **8 cm** od dolnej krawędzi pustaka.




3

W kolejnym kroku na zaprawie murarskiej montujemy przygotowany wcześniej pustak z otworem na kratkę wentylacyjną. Pustak ten wypełniamy betonem do dolnej krawędzi wyciętego otworu kratki, czyli 8 cm od spodu pustaka. Istotne jest, aby pustaki były dobrze wypoziomowane. Po wyschnięciu wcześniej zalanego betonu możemy przystąpić do montażu podstawy - odskraplacza komina. W tym celu należy nałożyć warstwę zaprawy murarskiej ok. 1 cm i dokładnie na środku wcześniej przygotowanego pustaka umieścić i wypoziomować odskraplacz.

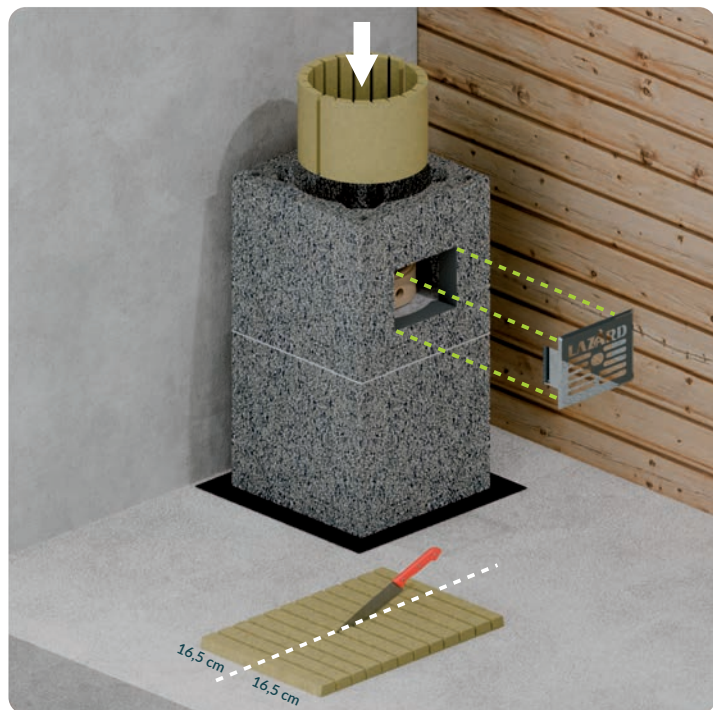

4

Jeden płat wełny izolacyjnej odmierzamy i przycinamy po długości na dwie równe części. Tak dociętą wełnę, wsuwamy w pustak opierając na krawędzi odskraplacza.

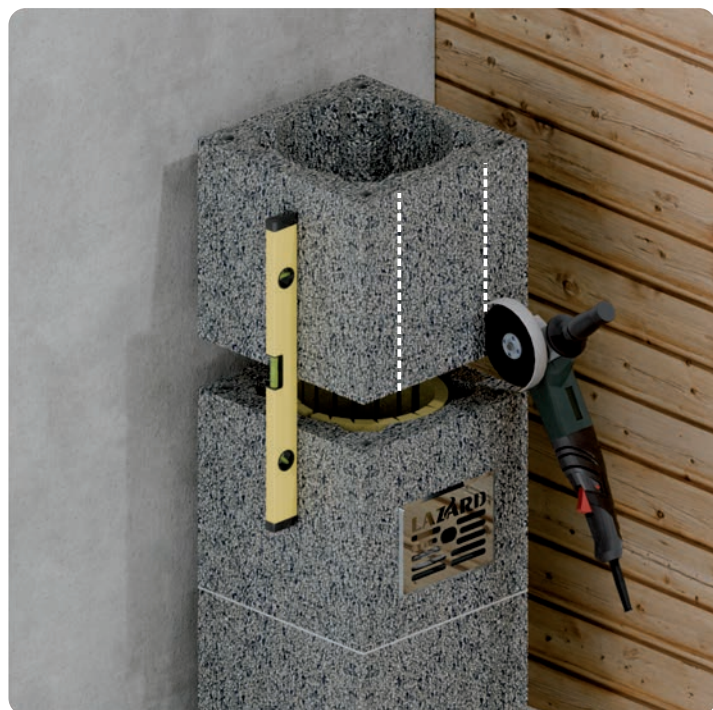

5

W następnym pustaku kominowym wycinamy otwór pod wyczystkę i drzwiczki o szerokości 19 cm i wysokości 33 cm. Pustak z przygotowanym wycięciem murujemy kontrolując pion i usuwamy nadmiar zaprawy.



6

DOCIEPLAMY WEŁNĄ
IZOLACYJNĄ TYLKO
TYLNA ŚCIANĘ
WYCZYSTKI

Następnie wsuwamy do pustaka wełnę. **Należy pamiętać, że docieplamy tylko tylną ścianę wyczystki**, aby nie zablokować kanałów przewietrzających komin!



7

Rozpoczynając łączenie elementów ceramicznych każdorazowo należy pamiętać, aby powierzchnie łączenia oczyścić i zwilżyć mokrą gąbką. Na wyczystkę nakładamy warstwę kleju i pióro - wpustem w dół umieszczamy ją na odskraplaczu. Nadmiar kleju zawsze należy zebrać wilgotną gąbką. W celu uniknięcia zatkania podstawy komina, podczas murowania należy zabezpieczyć odskraplacz od wewnątrz kawałkiem folii lub materiału. Zabezpieczenie trzeba usunąć zaraz po zakończeniu prac montażowych.


WAŻNE!!! Należy zachować kolejność montażu: pustak -> wełna izolacyjna -> element ceramiczny z nałożonym wcześniej klejem.



8

UWAGA!
WYCZYSTKA NIE MOŻE
BYĆ ZWIĄZANA ZAPRAWĄ
Z OBUDOWĄ KOMINA

Na pustak z osadzoną już wyczystką nakładamy zaprawę i montujemy kolejny pustak w który wkładamy dwa płyty wełny. Kontrolujemy przy tym pion i poziom wymurowanego pustaka. Dla wykonanej instrukcji montażu komina przewidziana spoina między pustakami wynosi 0,5 cm.

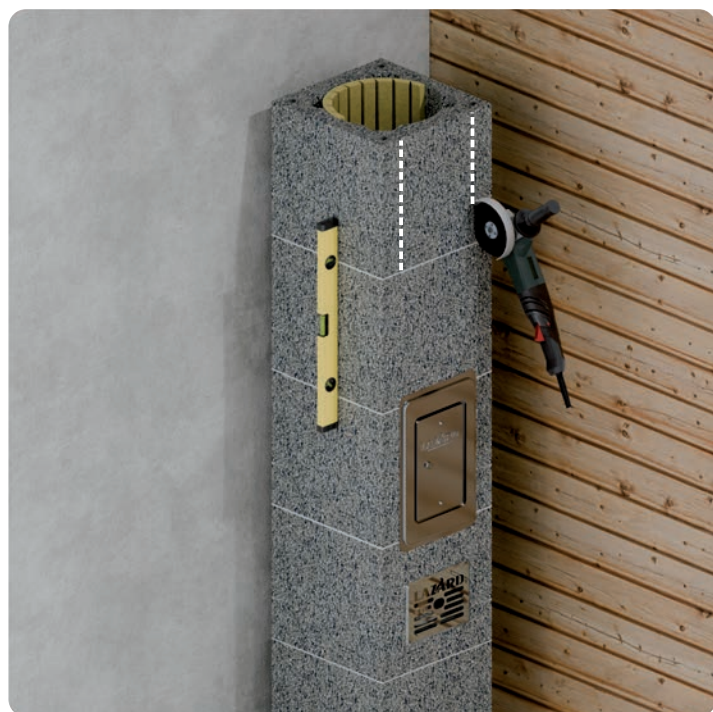

9

W kolejnym pustaku kominowym robimy otwór o szerokości 25 cm na całej wysokości pustaka pod trójnik przyłączeniowy i płytę czołową z wełny. Na pustak nakładamy zaprawę murarską pamiętając aby nie tworzyć spoiny większej niż 0,5 cm i następnie murujemy wcześniej wycięty pustak pod trójnik przyłączeniowy. W przedstawionej instrukcji montażu przewidziano montaż trójnika przyłączeniowego od razu nad wyczystką. Oś trójnika przyłączeniowego w tym przypadku znajduje się na wysokości 148 cm od poziomu fundamentu. Jeśli zachodzi potrzeba umiejscowienia przyłącza na większej wysokości należy pomiędzy wyczystką a trójnikiem zastosować odpowiednią ilość rur prostych.

UWAGA!!! Wysokość trójnika przyłączeniowego należy zawsze wcześniej uzgodnić z instalatorem urządzenia grzewczego!



10

W kolejnym kroku podobnie jak przy montażu wyczystki, najpierw do pustaka wsuwamy wełnę. Pióro - wpust trójnika przyłączeniowego zwilżamy wodą, następnie nakładamy na niego klej i wkładamy go do środka pustaka. **Należy pamiętać, że w przypadku trójnika przyłączeniowego również docieplamy tylko i wyłącznie tylną ścianę elementu ceramicznego.**



11

Do czopucha trójnika przyłączeniowego przykładamy płytę czołową z wełny. Docinamy płytę tak, aby pasowała do trójnika, oraz wyciętego w pustaku otworu, tworząc w ten sposób dylatację pomiędzy elementem ceramicznym, a pustakiem.




12

Na osadzony w pustaku trójnik przyłączeniowy nakładamy kolejny, cały pustak, wkładamy wełnę izolacyjną i montujemy rurę ceramiczną pióro wpustem w dół z nałożonym wcześniej klejem pamiętając o zwilżeniu powierzchni łączenia elementów ceramicznych powtarzając analogicznie cały proces.

* W zestawie dołączony jest również sznur dylatacyjny, potrzebny przy podłączeniu urządzenia grzewczego z kominem (służy do dylatacji elementu ceramicznego z elementem stalowym).

13

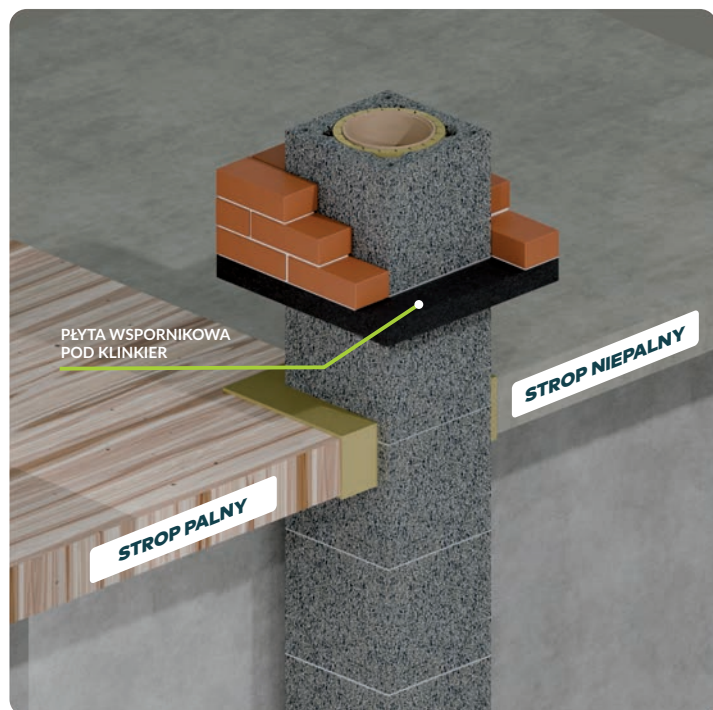


Przechodząc przez strop trzeba zachować dylatację uzupełniając ją niepalną wełną izolacyjną, tak aby komin nie był na stałe połączony z budynkiem.

Wymagane odległości : strop palny min. 10 cm, strop niepalny min. 0,5 cm.

W przypadku wykończenia komina ponad dachem cegłą klinkierową należy poniżej połaci dachu zamontować płytę wspornikową (element dodatkowy dostępny w ofercie), na której trzeba obmurować cegłą całość czyli pustak z ceramiką a następnie wylać czapę betonową.

14

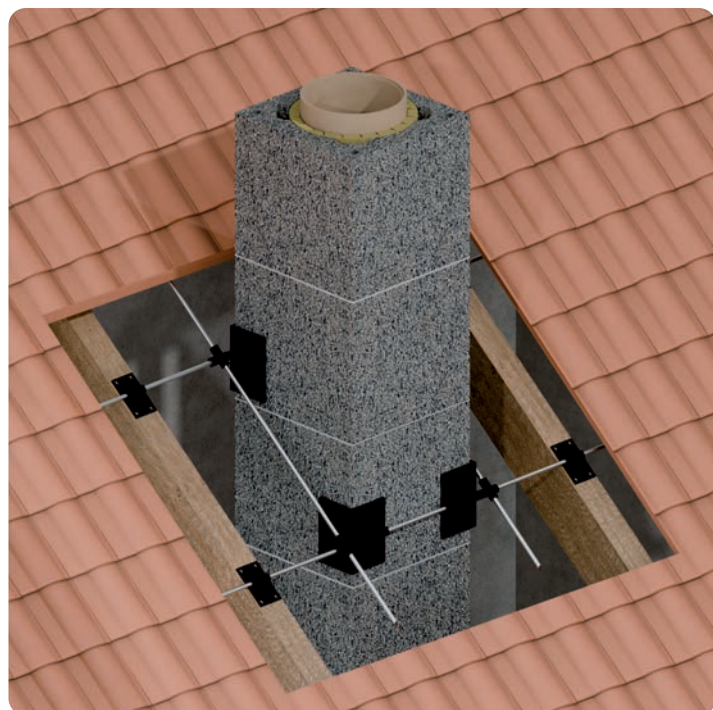

W miejscu przejścia komina przez konstrukcję dachu należy wykonać mocowanie lub skorzystać z gotowego z naszej oferty.

15



W celu właściwego przewietrzania komina ocieplenie rur ceramicznych należy zakończyć ok 8 - 10 cm poniżej górnej krawędzi ostatniego pustaka. W przypadku konieczności dodatkowego dobrojenia komina, po osiągnięciu wymaganej, ostatecznej wysokości, w otwory zbrojeniowe w pustakach wsuwamy pręty zbrojeniowe, zalewając je później rzadką zaprawą cementową. Zastosować można również szpilki gwintowane łącząc je nakrętkami dwuzłącznymi.

**16**

Następnie montujemy płytę betonową, na zaprawę murarską. W przypadku komin z przewodami wentylacyjnymi w ostatnim pustaku przed montażem płyty betonowej z obydwóch stron należy wyciąć otwory wywiewne o wysokości min. 15 cm.

**17**

Do ostatniej rury przed nałożeniem kleju wkładamy stożek kominowy. Odmierzamy rurę i przycinamy ją tak aby dolna krawędź stożka znajdowała się 2 cm od czapy kominowej.

LAZARD
SYSTEMY KOMINOWE



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditované laboratoře, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování,
Certifikační orgány, Inspekční orgán / Accredited Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body,
Certification Bodies, Inspection Body • Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Jednostka notifikovaná 1020

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

nr 1020 - CPR - 030070084

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
(Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego :

Kominy - Systemy kominowe
z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi
Część 1: Wymagania i badania dotyczące odporności na pożar sadzy



LAZARD TERMO PLUS, LAZARD ECO
LAZARD COMBO TERMO PLUS, LAZARD COMBO ECO
EN 13063-1 T600 N1 D 3 G 50

Wprowadzany na rynek pod nazwą lub marką, lub znakiem towarowym producenta:

LAZARD Group Sp. z o.o.
Ul. Antonia Vivaldiego 52/6, 52-129 Wrocław, PL

i wyprodukowany w zakładzie produkcyjnym:
Z-001 (PL)

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy

EN 13063-1:2005 +A1:2007

według systemu 2+ zostały zastosowane i że

zarządzanie produkcją jest zgodne z właściwymi wymogami.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **2026-04-30** i pozostaje ważny, dopóki norma zharmonizowana, produkt budowlany, procedury oceny i kontroli stałości właściwości ani warunki produkcji w miejscu produkcji nie ulegną wyraźnej zmianie, lub dopóki podmiot notyfikowany uprawniony do ocena zarządzania produkcją nie wstrzyma lub nie zniesie ważności niniejszego certyfikatu.

Pilzno, **2026-04-30**



Pieczęć jednostki notyfikowanej 1020

Bc. Luboš Hausner
zastępca kierownika osoby notyfikowanej 1020



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditované laboratoře, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování,
Certifikační orgány, Inspekční orgán / Accredited Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body,
Certification Bodies, Inspection Body • Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Jednostka notifikovaná 1020

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI **ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI**

nr 1020 - CPR - 030070085

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
(Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego :

Kominy - Systemy kominowe
z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi
Część 2: Wymagania i badania dotyczące eksploatacji w warunkach zawilgocenia



LAZARD TERMO PLUS, LAZARD COMBO TERMO PLUS
EN 13063-2 T400 N1 W 2 O 50
LAZARD CONDENS KERAMIK
EN 13063-2 T200 P1 W 2 O 0

Wprowadzany na rynek pod nazwą lub marką, lub znakiem towarowym producenta:

LAZARD Group Sp. z o.o.
Ul. Antonia Vivaldiego 52/6, 52-129 Wrocław, PL
i wyprodukowany w zakładzie produkcyjnym:
Z-001 (PL)

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy

EN 13063-2:2005 +A1:2007

według systemu 2+ zostały zastosowane i że

zarządzanie produkcją jest zgodne z właściwymi wymogami.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **2026-04-30** i pozostaje ważny, dopóki norma zharmonizowana, produkt budowlany, procedury oceny i kontroli stałości właściwości ani warunki produkcji w miejscu produkcji nie ulegną wyraźnej zmianie, lub dopóki podmiot notyfikowany uprawniony do ocena zarządzania produkcją nie wstrzyma lub nie zniesie ważności niniejszego certyfikatu.

Pilzno, 2026-04-30




Bc. Luboš Hausner
zastępca kierownika osoby notyfikowanej 1020



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditované laboratoře, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování,
Certifikační orgány, Inspekční orgán / Accredited Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body,
Certification Bodies, Inspection Body • Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Jednostka notifikovaná 1020

CERTYFIKÁT ZGODNOŚCI

ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

nr 1020 - CPR - 030070086

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
(Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego :

Kominy - Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi

Część 3: Wymagania i badania kanałów powietrzno-spalinowych



LAZARD ECO, LAZARD TERMO PLUS
LAZARD COMBO ECO, LAZARD COMBO TERMO PLUS
EN 13063-3 T600 N1 D 3 G 50
LAZARD TERMO PLUS, LAZARD COMBO TERMO PLUS
EN 13063-3 T400 N1 W 2 O 50
LAZARD CONDENS KERAMIK
EN 13063-3 T200 P1 W 2 O 0

Wprowadzany na rynek pod nazwą lub marką, lub znakiem towarowym producenta:

LAZARD Group Sp. z o.o.
Ul. Antonia Vivaldiego 52/6, 52-129 Wrocław, PL
i wyprodukowany w zakładzie produkcyjnym:
Z-001 (PL)

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy

EN 13063-3:2007

według systemu 2+ zostały zastosowane i że

zarządzanie produkcją jest zgodne z właściwymi wymogami.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **2026-04-30** i pozostaje ważny, dopóki norma zharmonizowana, produkt budowlany, procedury oceny i kontroli stałości właściwości ani warunki produkcji w miejscu produkcji nie ulegną wyraźnej zmianie, lub dopóki podmiot notyfikowany uprawniony do ocena zarządzania produkcją nie wstrzyma lub nie zniesie ważności niniejszego certyfikatu.

Pilzno, 2026-04-30



Bc. Luboš Hausner
zastępca kierownika osoby notyfikowanej 1020

SKRÓCONE WARUNKI GWARANCJI

Pełna treść warunków gwarancji dostępna jest na stronie internetowej: www.lazard-kominy.pl

1. Informacje ogólne i okres gwarancji

Gwarantem jest Lazard Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Vivaldiego 52/6, 52-129 Wrocław, NIP: 8993033516). Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarant udziela:

- 30-letniej gwarancji na elementy ceramiczne i betonowe wchodzące w skład ceramicznych systemów kominowych.
- 7-letniej gwarancji na elementy stalowe i betonowe wchodzące w skład stalowych systemów kominowych.

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu na podstawie dowodu zakupu.

2. Zakres ochrony

Gwarancja obejmuje wady fizyczne (materiałowe, produkcyjne). W przypadku uznanej reklamacji Gwarant dokonuje bezpłatnej naprawy, wymiany na produkt wolny od wad lub zwrotu równowartości reklamowanego elementu. Odpowiedzialność Gwaranta ogranicza się do wartości samych elementów i nie obejmuje kosztów demontażu, montażu, transportu ani szkód pośrednich.

3. Warunki zachowania gwarancji

Aby gwarancja była ważna, niezbędne jest:

- posiadanie dowodu zakupu,
- montaż systemu zgodnie z instrukcją Gwaranta,
- podłączenie komina do atestowanego urządzenia grzewczego oraz właściwy dobór parametrów komina do specyfikacji technicznej tego urządzenia
- stosowanie wyłącznie paliw dopuszczonych dla danego systemu kominowego,
- regularne wykonywanie przeglądów i czyszczenia komina (udokumentowane przez uprawnionego kominiarza).

4. Wyłączenia odpowiedzialności gwarancyjnej

Gwarancja nie pokrywa uszkodzeń powstałych w wyniku:

- nieprawidłowego transportu, montażu lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
- braku obowiązkowych przeglądów kominiarskich i czyszczenia,
- samodzielnych ingerencji i przeróbek,
- działania siły wyższej (np. pożar, uderzenie pioruna) oraz naturalnego zużycia elementów.

5. Procedura reklamacyjna

Wadę należy zgłosić maksymalnie w ciągu 30 dni od jej wykrycia:

- E-mail: biuro@lazard-kominy.pl
- Pisemnie: na adres siedziby Gwaranta.

Do zgłoszenia należy dołączyć: opis wady, adres montażu, dokumentację fotograficzną, kopię dowodu zakupu oraz dokumenty potwierdzające przeglądy kominiarskie. Czas na rozpatrzenie reklamacji wynosi 30 dni od otrzymania kompletnego zgłoszenia.



Lazard Group Sp. z o.o.
ul. Vivaldiego 52/6
52-129 Wrocław

www.lazard-kominy.pl
